


下地として処理することで コーティング被膜が剥がれ難くなります！


スクラッチ試験

スクラッチ試験(n=3) 材質：SKD11(高温戻し) 被膜：TiCN

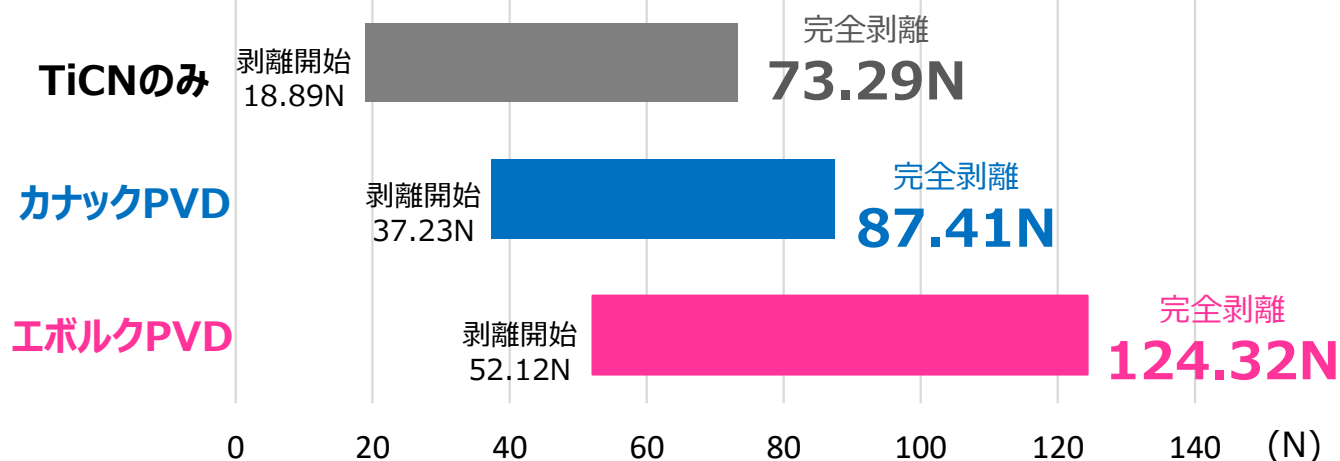


ロックウェル圧痕試験 圧痕画像(300倍)

TiCNのみ

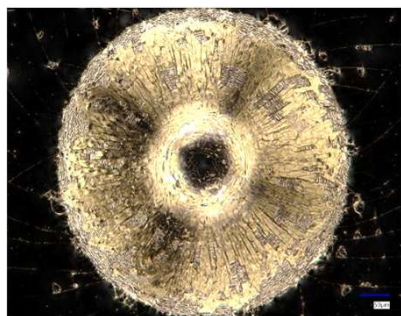


外周部・内部に
剥離損傷

カナックPVD

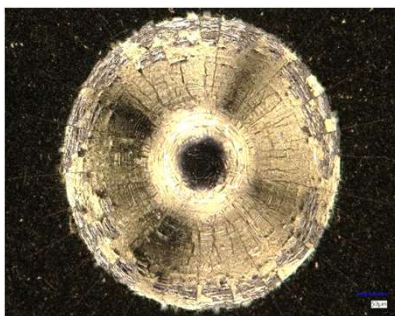

外周部分のみ
剥離損傷

エボルクPVD

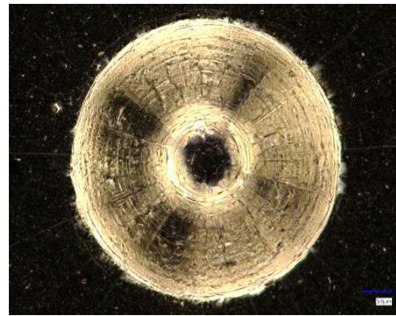

剥離損傷の発生なし