



φ0.6小径ノズルの処理効果

内側にも外側にも同じ硬化層が得られます

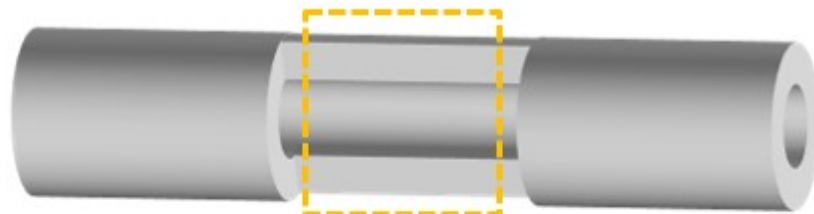

材質：SUS304

200倍

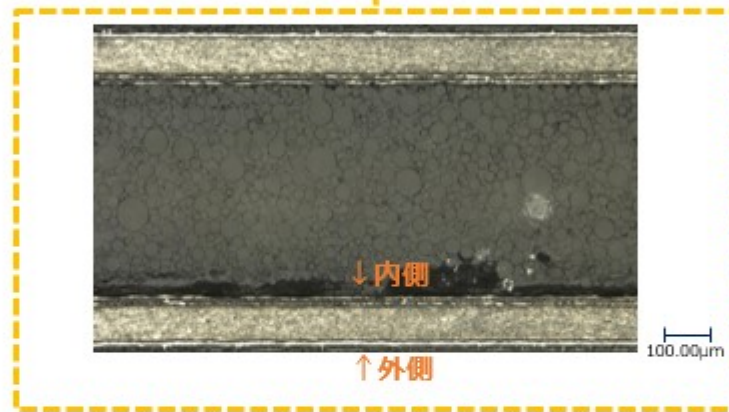

カナック処理後の硬さ分布

